

ABMESSUNGSTABELLEN

Curaflex Nova® Uno und Uno/T

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/ Kabel-Ø von - bis [mm]	DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/ Kabel-Ø von - bis [mm]
100 (99 - 104)	5 - 8	200 (199 - 203)	108 - 112
	9 - 12		113 - 118
	13 - 16		119 - 123
	17 - 20		124 - 128
	21 - 24		129 - 131
	25 - 29		132 - 135
	30 - 35		139 - 144
	40 - 45		145 - 150
	46 - 52		154 - 160
	53 - 57		154 - 157
150 (149 - 153)	58 - 63	250 (249 - 253)	158 - 161
	63 - 68		164 - 169
	69 - 72		170 - 174
	73 - 78		175 - 180
	79 - 84		194 - 197
	87 - 92		198 - 201
	98 - 104		
105 - 112			

Curaflex Nova® Multi

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/ Kabel-Ø von - bis [mm]
100 (99 - 104)	blind
	20 - 25
	28 - 35
	40 - 45
	46 - 52
200 (199 - 203)	57 - 63
	blind
	108 - 112
	113 - 118
	124 - 128
	131 - 135
	139 - 144
156 - 160	

Curaflex Nova® Senso

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-Ø von - bis [mm]
150 (149 - 153)	74 - 76
	89 - 91
	109 - 111
200 (199 - 203)	109 - 111
	124 - 126
	139 - 141
250* (249 - 253)	159 - 161
	159 - 161
	174 - 176
	181 - 183
	199 - 201

* ab 2. Quartal 2016 lieferbar

DIE NEUE GENERATION

DICHT IN O,NIX

Curaflex Nova®



EINBAUVIDEOS UND PRODUKTDEMONSTRATIONEN



[youtube.com/user/DoymaGmbH](https://www.youtube.com/user/DoymaGmbH)



DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Fon +49 (0) 42 07 / 91 66 - 300
Fax +49 (0) 42 07 / 91 66 - 199
www.doyma.de
info@doyma.de

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Büro Wien
Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
1230 Wien
Fon +43 (0) 1 / 6 98 13 88
Fax +43 (0) 1 / 6 98 13 88 - 99
www.doyma.at
info@doyma.at

C 01.16/MT 97.2

25
Jahre
Garantie

WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.



DIE NEUE GENERATION Curaflex Nova®

Profi-Lösungen für den Handwerker mit einzigartiger Sicherheit in der Montage

Was ein guter Handwerker wirklich braucht, ist Profi-Equipment: Gerade bei Dichtungseinsätzen! Nur so haben Sie dann für alle Fälle den passenden Typ zur Hand. Die neue Generation Curaflex Nova® Dichtungseinsätze löst sofort zahlreiche Abdichtungsprobleme und bietet eine große Palette von Anwendungsmöglichkeiten für jeden Fachhandwerker:

Curaflex Nova® Multi mit Steckmodulen zur flexiblen Abdichtung unterschiedlichster Medienleitungen bei unvorhergesehenen Einbausituationen mit abweichend dimensionierten Medienleitungen. Curaflex Nova® Senso als innovativer Spezialist für empfindliche Rohrleitungen und Curaflex Nova® Uno für effiziente Basisanwendung für alle gängigen Rohr- und Kabeldurchmesser.

In jedem Curaflex Nova® steckt eine Menge Spitzentechnik: **ITL (Integrated Torque Limiter)** gewährleistet optimalen Anpressdruck und das richtige Drehmoment, flotte Montage inklusive. Mit Gestellringen aus **speziellem, nichtleitendem Hochleistungskunststoff** hat elektrochemische Korrosion keine Chance mehr. **DOYMA GRIP** garantiert einen optimalen Anpressdruck durch extrem rutschfesten und sehr **alterungsbeständigen EPDM-Spezial-Elastomer**.



EINFACH

- ⊙ **Dicht** in jeder **Bauphase**
- ⊙ **Sicher** bei **allen Lastfällen**



SCHNELL

- ⊙ **Kein Drehmomentschlüssel** nötig
- ⊙ Automatisch **richtiges Drehmoment**



SICHER

- ⊙ **25 Jahre Garantie**
- ⊙ Bis zu 100.000 Euro **Schadensübernahme**




ITL – EINE „KNACKIGE“ IDEE

ITL (Integrated Torque Limiter) garantiert beim Verspannen immer das richtige Drehmoment. Spezialwerkzeuge sind überflüssig. Das innovative ITL macht es möglich. Speziell für diesen Zweck entwickelte Muttern trennen sich bei einem definierten Drehmoment schnell und zuverlässig ab: Das „Freidrehen“ ist an schwerzugänglichen Stellen ein eindeutig wahrnehmbares Signal. Und bietet maximale Einbausicherheit mit System.



CURAFLEX NOVA® UNO

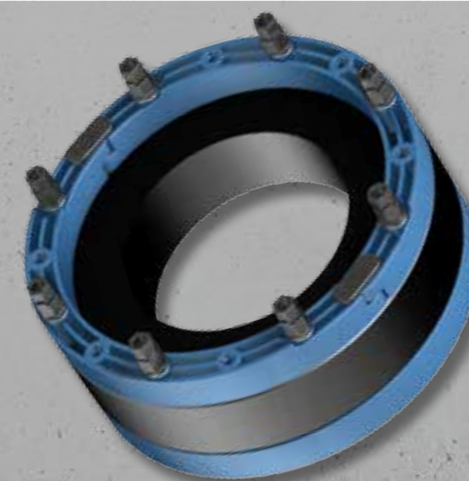


Curaflex Nova® Uno

EFFIZIENTE STANDARD-LÖSUNG FÜR GÄNGIGE MEDIENLEITUNGEN



Curaflex Nova® Uno/T
(geteilte Version)
> bei bestehender
Medienleitung




Curaflex Nova® Uno/O
(mit Verschluss-Stopfen)
> als dauerhafter Blind-
verschluss

CURAFLEX NOVA® MULTI




FLEXIBLE ABDICHTUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE MEDIENLEITUNGEN

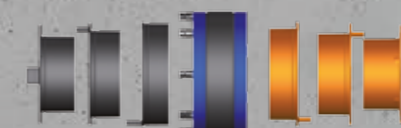

DDE – Doyma Diameter Extension (steckbare Module)
> Werkzeuglose und reversible Anpassung an
vorhandene Medienleitung

CURAFLEX NOVA® SENSO

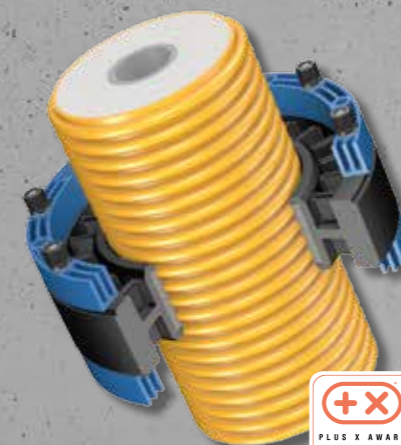

SPEZIALIST FÜR EMPFINDLICHE & OBERFLÄCHENSTRUKTURIERTE ROHRE



STS – Soft Tight System (weiches Butylband)
> für flexible, vorisolierte Kunststoff- und
Kabelschutzrohre